


41系列 多彩的 易于安装和通用

<https://eao.com/>

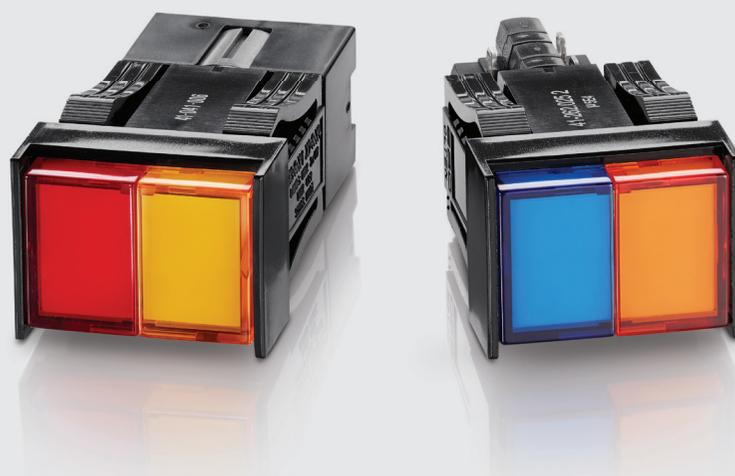

41 系列的信息

主要优势

- 卡扣式安装技术节省时间
- 同步，双色照明
- 独立的LED控制
- 可安装在PCB上（带适配器）

典型应用领域

- 建筑服务与自动化
- 音频/视频
- 机械工程

功能

- 带灯按钮
- 指示灯

设计

- 标准

IP前端保护

- IP40

额定值

- 42 VAC (100 mA)
- 250 VAC (5 A)

安装开孔

- 15 mm x 21 mm

端子

- 焊接端子
- 焊接端子/快插端子

灯罩材质

- 塑料

刻印

- 雕刻
- 激光刻印

认证

- CB (IEC 61058)
- CSA
- UL
- DNV GL (原德国 Lloyd)

符合标准

- CE
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)

